

NOWOCZESNE, KOMFORTOWE, ENERGOOSZCZĘDNE DOMY MODUŁOWE



PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO I BIZNESOWEGO

Jesteśmy renomowanym producentem **energooszczędnych domów modułowych EVO wykonywanych w technologii stalowej**. Stawiamy na wysoką jakość wykonania, innowacyjność, elastyczność oraz szybki czas realizacji. Domy modułowe EVO łączą nowoczesne technologie i design.

Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych, ekologicznych i funkcjonalnych rozwiązań mieszkaniowych oraz biznesowych, które spełniają najwyższe standardy jakości i zadowolenia klientów.



DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?



**Unikatowy, nowoczesny
design**



Ergonomiczny układ wnętrza



Materiały najwyższej jakości



Atrakcyjna cena



Kompleksowa realizacja



Szeroka gwarancja



**Nowoczesny zakład
produkcyjny**



**Doświadczone ekipy
montażowe**

DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ Z EVO CONSTRUCT

SZYBKA REALIZACJA

Wiele procesów takich jak: prefabrykacja, prace przygotowawcze na placu budowy oraz montaż, prowadzone są równolegle co przyspiesza tempo budowy wymarzonego domu.

PRECYZYJNA TECHNOLOGIA

Precyzyjna technologia w budowie domów modułowych EVO zapewnia nie tylko wysoką jakość i trwałość konstrukcji, ale również elastyczność projektową i energooszczędność.

GWARANCJA CENY

Po podpisaniu umowy całkowity koszt budowy domu modułowego jest określony i gwarantowany. Cena nie zmienia się niezależnie od ewentualnych wzrostów kosztów materiałów czy robocizny.

TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI


Trwałość konstrukcji jest wynikiem zastosowania wysokiej jakości materiałów, precyzyjnej technologii oraz zaawansowanych technik montażu. Domy modułowe EVO są odporne na warunki atmosferyczne, obciążenia mechaniczne i mają długą żywotność.

TECHNOLOGIA EVO CONSTRUCT

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA



1. Okładzina zewnętrzna (blacha na rąbek, deska elewacyjna)
2. Pustka wentylacyjna
3. Folia wiatroizolacyjna
4. Kasetony z wypełnieniem z wełny mineralnej 15cm
5. Wełna mineralna 10cm w przestrzeni konstrukcji stalowej
6. Płyta G-K 2x1,25cm

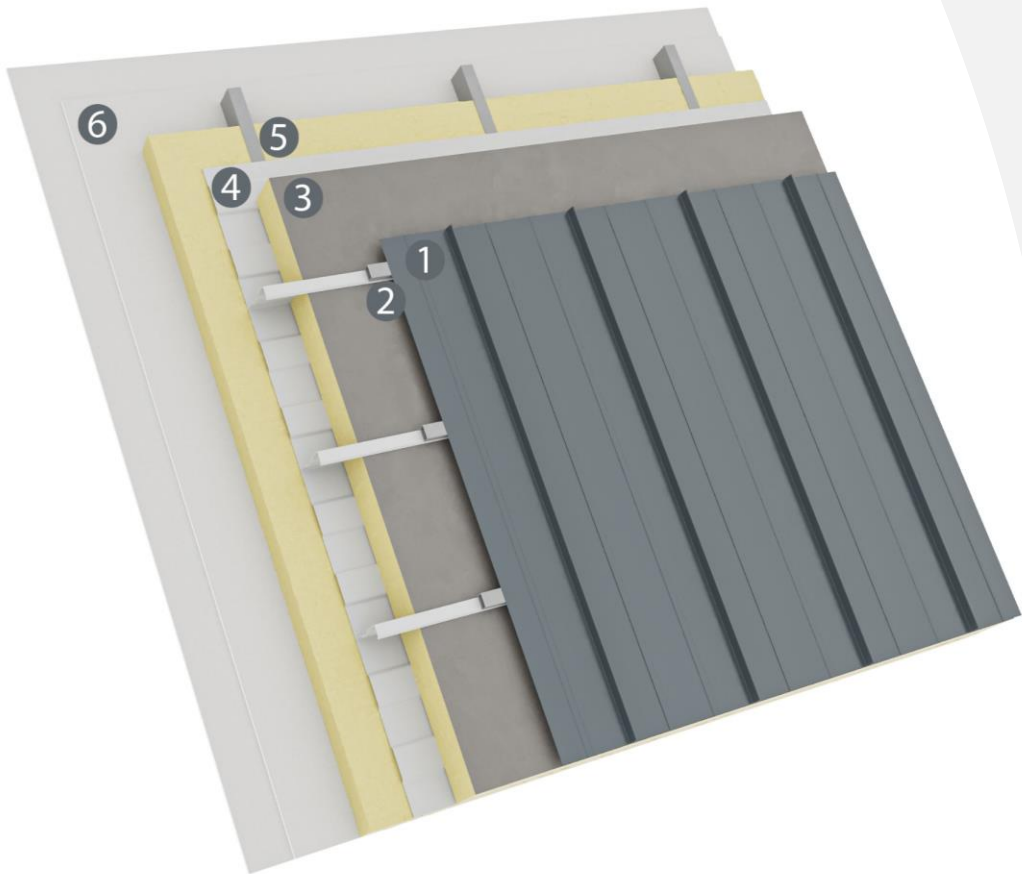


DACH

1. Blacha na rąbek
2. Pustka powietrzna
3. Folia wiatroizolacyjna
4. Kasetony z wypełnieniem z wełny mineralnej 15cm
5. Wełna mineralna 10cm w przestrzeni konstrukcji stalowej
6. Płyta G-K 2x1,25cm

SPECYFIKACJA

**Domy całoroczne**

Współczynnik izolacyjności dla ścian zewnętrznych wynosi $U=0,17 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

**Stolarka okienna energooszczędna aluminiowa:**

3-szybowa, 6-komorowa

Współczynnik przenikania ciepła od $U=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Kolorystyka do wyboru z palety podstawowej

Spełniająca warunki techniczne na rok 2021 (WT21)

**Dodatkowe opcje:**

1. Pompa ciepła powietrzna + CWU z instalacją podgrzewania podłogowego
2. System rekuperacji wraz z centralą wentylacyjną
3. Instalacja fotowoltaiczna
4. Klimatyzacja

DOSTAWA


Koszt transportu jest uzależniony od odległości i nie jest wliczony w cenę.

Dostawę zapewniamy na terenie całej Polski.



MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA

W EVO CONSTRUCT istnieje możliwość finansowania domu modułowego w formie leasingu.




CZAS PREFABRYKACJI

Czas prefabrykacji w EVO CONSTRUCT wynosi od 30 do 60 dni.



PROCES REALIZACJI

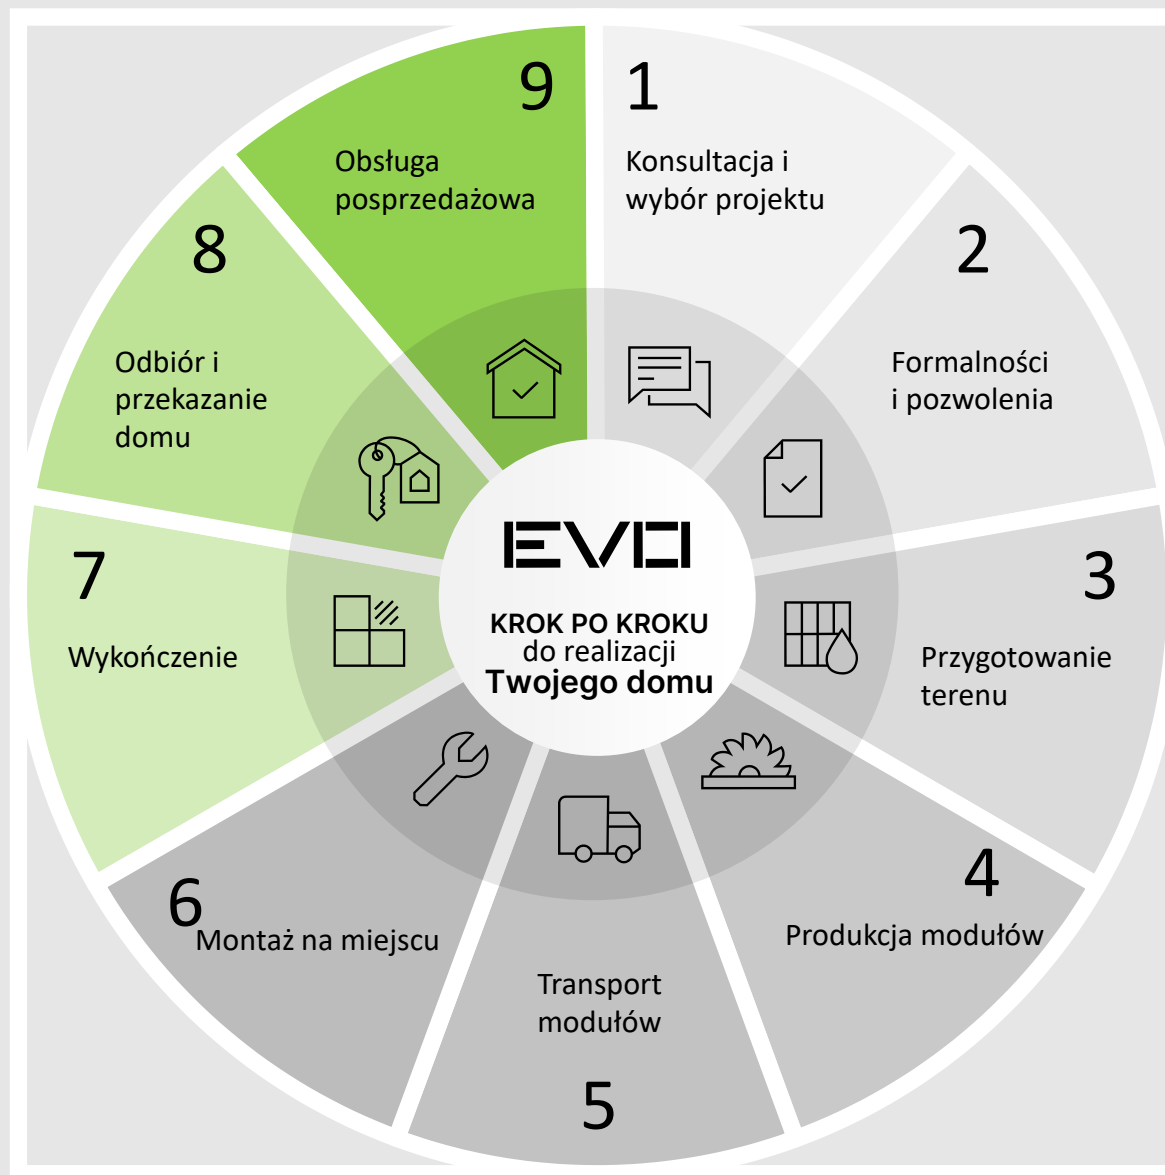

**Twoje zadowolenie jest dla nas
najważniejsze.**



JAK WYGLĄDA PROCES ZAMÓWIENIA

- 1 Skontaktuj się**

z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo bądź osobiście. Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
- 2 Wybór projektu**

dopasuj model domu EVO do swoich potrzeb! Ustalimy zakres działań, omówimy Twoje potrzeby oraz pomożemy w wyborze domu modułowego.
- 3 Dostosowanie projektu**

wprowadzimy ewentualne zmiany i dostosujemy projekt do indywidualnych wymagań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



www.evoconstruct.pl



kontakt@evoconstruct.pl



+48 530 173 226



N&J Investment sp. z o.o.
08-103 Stare Iganie, ul. Akacyjowa 1